


KCS: Controporta

Controporta interna in acciaio inox con apertura di 90° incernierata sul telaio interno fissato mediante prigionieri.



* Controporta regolabile in profondità da un minimo di 40mm dalla porta esterna ad un massimo di 60mm

Disegni tecnici

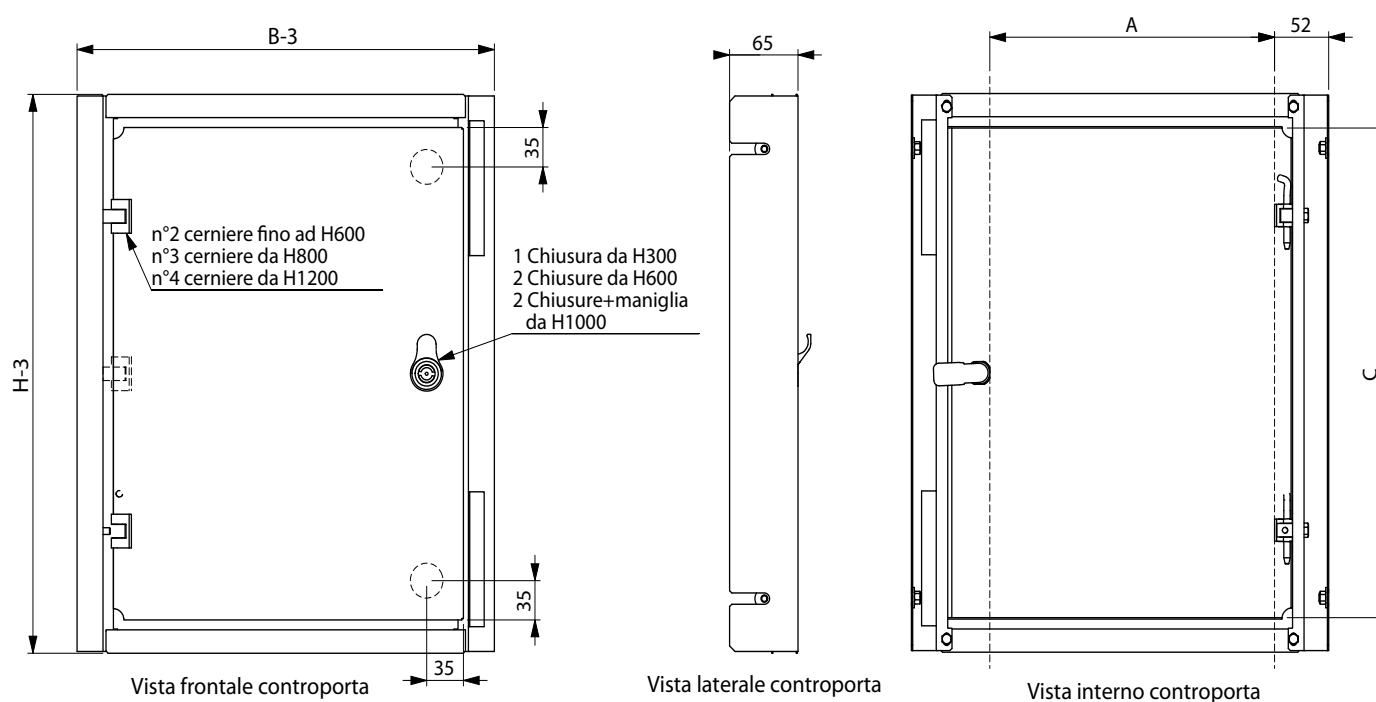




TABELLA DIMENSIONALE

CODICE	Dimensioni		Peso Kg	Volume m ³	Utile foratura controporta		N° Chiusure	N°Cerniere
	B	H			A	C		
KCS3030H	300	300	1,80	0,006	170	235	1	2
KCS3040H	300	400	2,30	0,008	170	335	1	2
KCS4040H	400	400	2,80	0,010	270	335	1	2
KCS4050H	400	500	3,50	0,013	270	435	1	2
KCS4060H	400	600	4,20	0,016	270	535	1	2
KCS4545H	450	450	3,50	0,013	320	385	1	2
KCS4560H	450	600	4,50	0,018	320	535	1	2
KCS5050H	500	500	4,40	0,016	370	435	1	2
KCS5070H	500	700	5,50	0,023	370	635	1	2
KCS6040H	600	400	4,00	0,016	470	335	1	2
KCS6045H	600	450	4,50	0,018	470	385	1	2
KCS6060H	600	600	5,50	0,023	470	535	1	2
KCS6080H	600	800	7,50	0,031	470	735	2	3
KCS6090H	600	900	8,00	0,035	470	835	2	3
KCS60100H	600	1000	9,00	0,039	470	935	2*	3
KCS60120H	600	1200	11,00	0,047	470	1135	2*	4
KCS60140H	600	1400	13,50	0,055	435	1335	2*	4
KCS60160H	600	1600	15,50	0,062	435	1535	2*	4
KCS8080H	800	800	10,00	0,042	670	735	2	3
KCS80100H	800	1000	11,50	0,052	670	935	2*	3
KCS80120H	800	1200	13,50	0,062	670	1135	2*	4
KCS80140H	800	1400	16,50	0,073	635	1335	2*	4
KCS80160H	800	1600	19	0,083	635	1535	2*	4
KCS8060H	800	600	7,50	0,031	670	535	1	2
KCS5060H	500	600	5,00	0,019	370	470	1	2

* 2 CHIUSURE + MANIGLIA

A richiesta è possibile avere il materiale AISI 316L. Cambia l'ultima lettera del codice: H = AISI 304L (standard) L = AISI 316L